

Blind Window Screen



生地バリエーション ※スクリーン生地は3色からお選びいただけます。

アイボリー

スカイブルー

ページュ



スリット全開時

スリット全閉時

スリット全開時

スリット全閉時


スリット全開時

スリット全閉時

採寸方法

幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01 製品が納まる額縁の、内法寸法 W1 W2 W3 と H1 H2 H3 を計測してください。

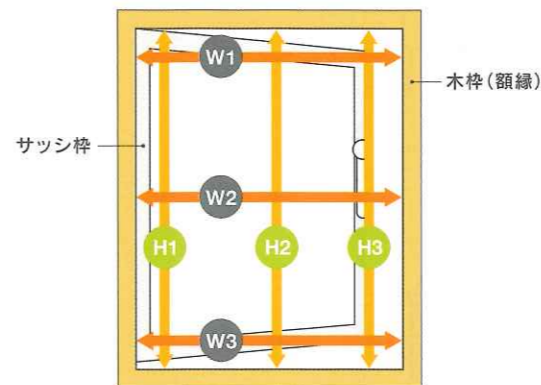

調整範囲: W (幅寸法) ±5mm / H (高さ寸法) ±4mm


※ 幅寸法: W1 W2 W3 の真ん中の値を採用してください。

※ 高さ寸法: H1 H2 H3 の真ん中の値を採用してください。

※ W1, W2, W3 および H1, H2, H3 のそれぞれの差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性があります。添え木などで調整範囲内になるよう差を小さくしてください。

製作限度寸法


(単位: mm)

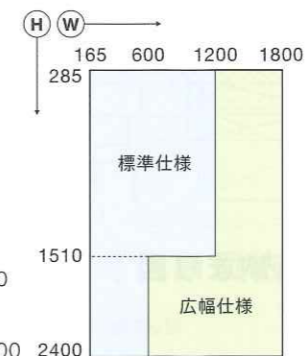

□: 標準仕様
165 ≤ W ≤ 600, 285 ≤ H ≤ 2400

□: 広幅仕様
600 ≤ W ≤ 1800, 285 ≤ H ≤ 2400

02 額縁幅 (奥行) を計測します。

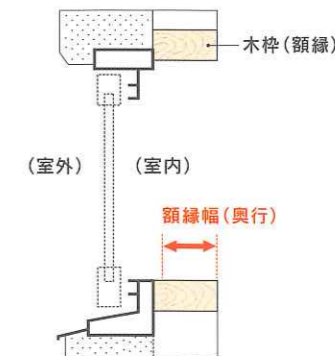

※ 額縁幅 (奥行) が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。すべり出し窓でブラインドとして使用する際にはサッシのレバーハンドルが干渉しないかご確認ください。

※ 採寸時には、**取り付け上障害になるもの**がないか確認してください (手すり・セキュリティーセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレストなど)。

操作コード寸法

H ≤ 781...1360 (680) mm
781 < H ≤ 1111...1750 (875) mm
1111 < H ≤ 1311...1950 (975) mm
1311 < H ≤ 1711...2350 (1175) mm
1711 < H ≤ 2400...2950 (1975) mm

() 内の数値は、コードを輪にした時のボックス上部からの長さです。
長さを変更したい場合は発注時にご指示ください。
長さは上記規格サイズよりお選びください。

発注方法

発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	ブラインド網戸
02	寸法	W(mm) × H(mm) ※調整範囲: 幅±5mm、高さ±4mm
03	操作コード	(L) (内観左) (R) (内観右)
04	生地(防虫網色)	アイボリー、スカイブルー、ページュ
05	数量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

部材・部品色相

アルミ型材	樹脂部品	生地
ホワイト[艶消し]	ホワイト	アイボリー スカイブルー ページュ