

セロアIIの特長

01

すっきり納まるコンパクトサイズ

窓枠部にすっきりと納まるスリムなボディ。明るく開放的に窓辺を彩り、窓からの景観も損ないません。



02

密閉性が高く防虫効果も抜群

密閉性の高い独自のガイドレールシステムにより、優れた防虫効果を実現しました。(ファスナーガイドシステムはセイキが開発した特許機構です)



ガイドレールシステム

03


さまざまなサイズ・タイプの窓にジャストフィット

網戸本体は幅方向の微調整が可能のため、図面から寸法を拾い出して発注することも可能です。(特許第3208316号)
※左右1.5mmずつ、全体で3mmの微調整ができます。

アジャスト機能 ±1.5mm



カラーバリエーション

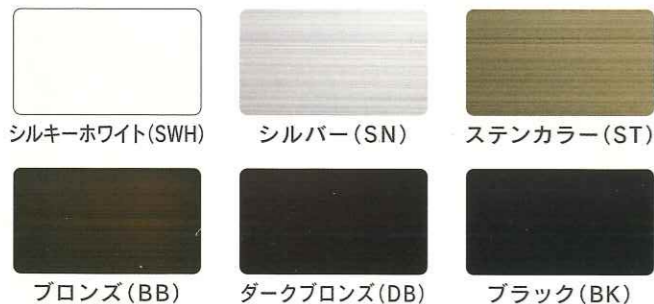

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押し形材 (JIS H4100に規定する A6063S-T5 使用)
防虫網	グラスファイバー製 18×16メッシュ
部品	樹脂：ポリアセタール、ポリアミド6 他


※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上(ホワイトは15μ以上)

>>> 採寸方法

幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01

製品が納まる額縁の、内法寸法 W1、W2、W3、H1、H2、H3 を計測してください。

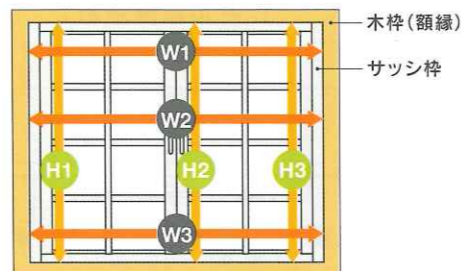


調整範囲: W (幅寸法) ±3mm / H (高さ寸法) ±0mm

※幅寸法: W1 の値を採用してください。
※高さ寸法: H1、H2、H3 の最小の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がありますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。


02

額縁幅(奥行)を計測します。




※額縁幅(奥行)が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、**取り付け上障害になるものがないか**確認してください(手すり・セキュリティセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど)。
※C型の200≦W<350サイズはボトムバー部が室外側に出っ張りします。干渉物が無いかご確認ください。(納まり図参照)

正面付けの場合(例)



参考図のように額縁などに正面付けする場合は、額縁の**外側**を測ります。

額縁止めと正面付け併用の場合【連窓】(例)



上図のような連窓の場合は、W (幅寸法)は額縁の**内側**と方立ての**外側**を測ります。H (高さ寸法)は額縁の**内側**を測ります。

>>> 発注方法

発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

■ 手順

01	商品名	セロアII
02	タイプ	S型(スプリングタイプ) C型(チェーンコード操作タイプ)
03	寸法	W(mm) × H(mm)
04	色相	シルキーホワイト(SWH) シルバー(SN) ステンカラー(ST) ブロンズ(BB) ダークブロンズ(DB) ブラック(BK)
05	防虫網	グレー(GR) ブラック(BK)
06	レール	右 額縁止め用レール(FS3) 正面付け用レール(GS3) 左 額縁止め用レール(FS3) 正面付け用レール(GS3)
07	操作コード	S型の場合 プルボールコードが必要・不要 把手を室外側にも…付ける・付けない C型の場合 チェーンコードの吊り元…R・L
08	数量	

※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。

■ 部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	防虫網
シルキーホワイト[艶消し] (SWH)	ホワイト	グレー ブラック
シルバー[艶消し] (SN)		
ステンカラー[艶消し] (ST)		
ブロンズ[艶消し] (BB)	ブラック	
ダークブロンズ[艶消し] (DB)		
ブラック[艶消し] (BK)		